


## A 7

montageprofiel 39,5x22 mm, niet geperforeerd

montageprofiel 39,5x22x1,50 mm, zonder perforatie, sleufmaat 18 mm

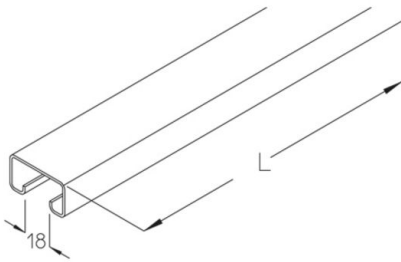

### Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	t	G
A 7-30S	22 mm	39,5 mm	3000 mm	1,50 mm	3,9 kg
A 7-60S	22 mm	39,5 mm	6000 mm	1,50 mm	7,8 kg

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	t	G
A 7-30E	22 mm	39,5 mm	3000 mm	1,50 mm	3,6 kg
A 7-60E	22 mm	39,5 mm	6000 mm	1,50 mm	7,2 kg

**H:** hoogte

**B:** breedte



**L:** lengte

**t:** materiaaldikte

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



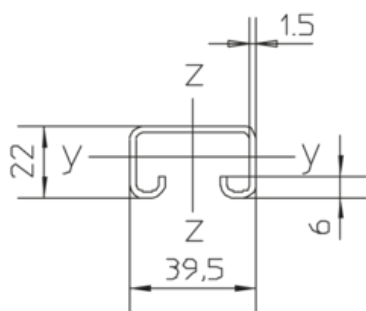

$$W_y = 0.90 \text{ cm}^3$$
$$W_z = 1.75 \text{ cm}^3$$
$$I_y = 1.10 \text{ cm}^4$$
$$I_z = 3.46 \text{ cm}^4$$

## OPTIONELE TOEBEHOREN

SA 1, SAI 21, HS18, AM18, AMF18, ASK 8

