

BGUQ 50

kopplaat 90° gedraaid, STU 50 Functiebehoud, Standaard draagconstructie

Kopplaat voor plafondmontage van profiel U 50


Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
BGUQ 50F	156 mm	80 mm	150 mm	0,86 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

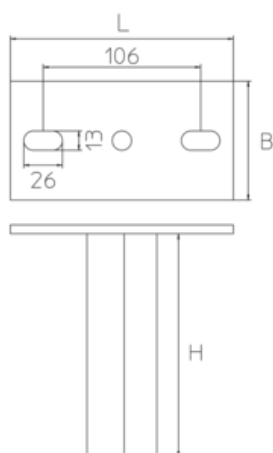



OPTIONELE TOEBEHOREN

SD

