


BK 110

vloerkanaal, geperforeerd, hoogte=110 mm

zware vloergoot, betreedbaar met zijperforatie, geaard



Voorgestante uitbreekpoorten in een raster van 100 mm maken individuele bevestiging mogelijk, bijv. van een potentiaalvereffening. Vanaf een breedte van ? 300 mm moet een scheidingsschot worden gemonteerd. Vanaf een breedte van ? 500 mm moeten twee scheidingsschotten worden gemonteerd. Vloerkanaal zijafdekking op aanvraag.



Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

| Product | H | B | L | t | G |
|----------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| BK 110-15S | 110 mm | 150 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 18,25 kg |
| BK 110-20S | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 20,60 kg |
| BK 110-30S | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 25,25 kg |
| BK 110-40S | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 29,96 kg |
| BK 110-50S | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 34,61 kg |
| BK 110-60S | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 39,26 kg |
| BK 1.5-110-10S | 110 mm | 100 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 7,96 kg |
| BK 1.5-110-15S | 110 mm | 150 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 9,12 kg |
| BK 1.5-110-20S | 110 mm | 200 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 10,3 kg |
| BK 1.5-110-30S | 110 mm | 300 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 12,62 kg |
| BK 1.5-110-40S | 110 mm | 400 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 14,98 kg |
| BK 1.5-110-50S | 110 mm | 500 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 17,30 kg |
| BK 1.5-110-60S | 110 mm | 600 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 19,63 kg |
| BK 1-110-10S | 110 mm | 100 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 5,29 kg |
| BK 1-110-15S | 110 mm | 150 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 6,05 kg |
| BK 1-110-20S | 110 mm | 200 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 6,84 kg |
| BK 1-110-30S | 110 mm | 300 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 8,39 kg |
| BK 1-110-40S | 110 mm | 400 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 9,96 kg |
| BK 1-110-50S | 110 mm | 500 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 11,51 kg |
| BK 1-110-60S | 110 mm | 600 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 13,06 kg |
| BK 110-10S | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 15,95 kg |



H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

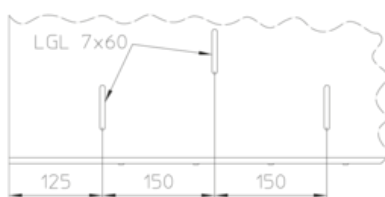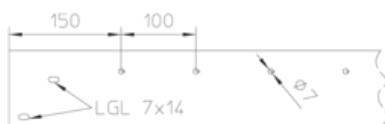

OPTIONELE TOEBEHOREN

BKDR, BKD-RHP, BKDR-WZB AL, BKV 110, BKRT 110, BKZ, BKEB 110, BKHR, BKHC, KHZ, BKRKK 110, BKRKS 110, BKMT, KSB, BKPA

