


## BL 7

hoekbeugel, KHI

Wandsteun voor het bevestigen van KHI

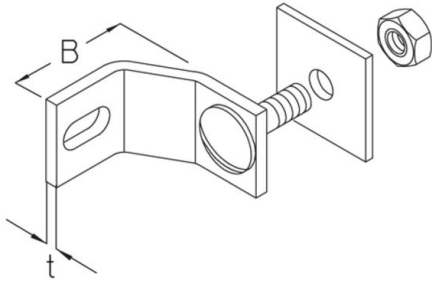

### Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Product	H	B	t	G
BL 7GV	50 mm	65 mm	5,00 mm	0,32 kg
inclusief:				
1x FRS 12X30		slotbout, DIN 603		
1x SEM 12		zeskantmoer DIN 934		
1x RUS 50-L13GV		sluitring, KHI		

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	t	G
BL 7F	50 mm	65 mm	5,00 mm	0,3 kg
inclusief:				
1x FRS 12X30F		slotbout, DIN 603		
1x SEM 12F		zeskantmoer DIN 934		
1x RUS 50-L13F		sluitring, KHI		

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Product	H	B	t	G
BL 7-HDG	50 mm	65 mm	5,00 mm	0,34 kg



Product	H	B	t	G
inclusief: 1x RUS 50-L13-HDG 1x FRS 12X30-HDG 1x SEM 12-HDG			sluitring, KHI slotbout, DIN 603 zeskantmoer DIN 934	

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**t:** materiaaldikte  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

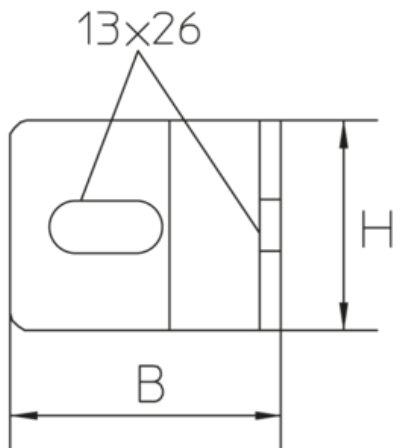

## OPTIONELE TOEBEHOREN

SD

