


## BODO N

Enkelvoudig stopcontact met vloercontactdoos en datamodule, nat te reinigen, rond



Ronde enkele uitvoer met beschermrand voor vloerbekleding. Inclusief draaibare cilinder als kabeluitvoer, deksel, toestelbeker met trekontlasting, klemset en rubberafdichting. Voor inbouw in dekvloeren en openingen in verhoogde of holle vloeren. Voorzien van een gearde contactdoos 45 x 45 mm en een RJ45 datadoos 22,5 x 45 mm (Legrand type cat. 6A STP RJ45, 76573). Geschikt voor ruimten met droog en nat te reinigen vloerbekledingen. Zwaar belastbaar.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cilinder, deksel en cilinderaansluiting: aluminium of roestvast staal / frame en toestelbeker: kunststof
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/onafgewerkte betonvloer en inbouw in de dekvloer of dubbele vloer
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP22 / in gebruikte toestand in combinatie met doorvoerrubber UGM1-3 IP43 / in gesloten toestand IP 66
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø130 mm: 15 kN

### Aluminium

Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO N	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	aluminium	IP 66	IP 43	0,73 kg
inclusief:									
1x UET80-R-WD	cilinder								
1x UETD80-R-WD	deksel voor cilinder								
1x UDAE22-CAT6 8	datamechanisme RJ45, 22,5 x 45 mm								
1x UST45-W 1	enkelvoudig stopcontact, randaarde								
1x UTG 75	scheidingsschot								
1x UARM-3-1 118	afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm								
1x UG-R	toestelbeker, rond								
2x UGM1-3	rubberen dichting								
1x UWZ-IS 8	inbussleutel								





Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO N-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	zwart	IP 66	IP 43	0,73 kg
inclusief: 1x UET80-R-WD cilinder 1x UETD80-R-WD deksel voor cilinder 1x UDAE22-CAT6 8 datamechanisme RJ45, 22,5 x 45 mm 1x UST45-W 1 enkelvoudig stopcontact, randaarde 1x UTG 75 scheidingsschot 1x UARM-3-1 118 afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm 1x UG-R toestelbeker, rond 2x UGM1-3 rubberen dichting 1x UWZ-IS 8 inbusleutel									
BODO N-CR	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	chrom	IP 66	IP 43	0,73 kg
inclusief: 1x UET80-R-WD cilinder 1x UETD80-R-WD deksel voor cilinder 1x UDAE22-CAT6 8 datamechanisme RJ45, 22,5 x 45 mm 1x UST45-W 1 enkelvoudig stopcontact, randaarde 1x UTG 75 scheidingsschot 1x UARM-3-1 118 afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm 1x UG-R toestelbeker, rond 2x UGM1-3 rubberen dichting 1x UWZ-IS 8 inbusleutel									

**Messing**

Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO N-MMS	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	messing, massief	IP 66	IP 43	1,51 kg
inclusief: 1x UET80-R-WD cilinder 1x UETD80-R-WD deksel voor cilinder 1x UDAE22-CAT6 8 datamechanisme RJ45, 22,5 x 45 mm 1x UST45-W 1 enkelvoudig stopcontact, randaarde 1x UTG 75 scheidingsschot 1x UARM-3-1 118 afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm 1x UG-R toestelbeker, rond 2x UGM1-3 rubberen dichting 1x UWZ-IS 8 inbusleutel									

**Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3**

Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO N-E	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	RVS, massief	IP 66	IP 43	1,46 kg



Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	kleur	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
inclusief:									
1x UET80-R-WD									
1x UETD80-R-WD									
1x UDAE22-CAT6 8									
1x UST45-W 1									
1x UTG 75									
1x UARM-3-1 118									
1x UG-R									
2x UGM1-3									
1x UWZ-IS 8									
						cilinder			
						deksel voor cilinder			
						datamechanisme RJ45, 22,5 x 45 mm			
						enkelvoudig stopcontact, randaarde			
						scheidingsschot			
						afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm			
						toestelbeker, rond			
						rubberen dichting			
						inbussleutel			

**H:** hoogte

**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte

**B:** breedte

**E:** inbouwmaat

**P<sub>max</sub>:** max. belasting


**kleur:**

**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

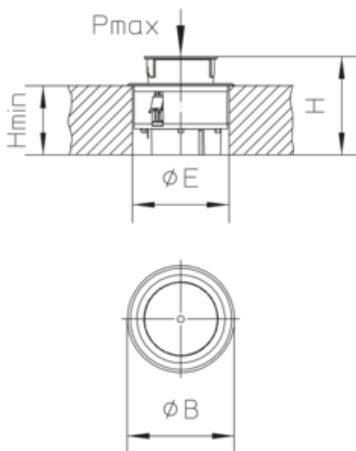

## OPTIONELE TOEBEHOREN

USK R122, UDKS 20-50, UBDHB 122R





nat te reinigen vloer



Elektrische en elektronische apparatuur mag niet via het huisvuil worden weggegooid.

