


## BODO N4

Enkelvoudig stopcontact met twee vloercontactdozen, nat te reinigen, rond



Ronde enkele uitvoer met beschermrand voor vloerbekleding. Inclusief draaibare cilinder als kabeluitvoer, deksel, toestelbeker met trekontlasting, klemset en rubberafdichting. Voor inbouw in dekvloeren en openingen in verhoogde of holle vloeren. Voorzien van een dubbele contactdoos met randaarde. Geschikt voor ruimten met droog en nat te reinigen vloerbekledingen. Zwaar belastbaar.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	Cilinder, deksel en cilinderaansluiting: aluminium of roestvast staal / frame en toestelbeker: kunststof
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/onafgewerkte betonvloer en inbouw in de dekvloer of dubbele vloer
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP22 / in gebruikte toestand in combinatie met doorvoerrubber UGM1-3 IP43 / in gesloten toestand IP 66
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø130 mm: 15 kN

### Aluminium

Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO N4	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	aluminium	IP 66	IP 43	0,74 kg
inclusief:									
1x UET80-R-WD									
1x UETD80-R-WD									
1x UST45-W 2									
1x UARM-4-1 118									
1x UG-R									
2x UGM1-3									
1x UWZ-IS 8									
BODO N4-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	zwart	IP 66	IP 43	0,74 kg





Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
inclusief: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UST45-W 2 1x UARM-4-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									
cilinder deksel voor cilinder tweevoudig stopcontact, randaarde afdekplaat voor 4 modules 22,5 x 45 mm toestelbeker, rond rubberen dichting inbussleutel									
BODO N4-CR	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	chrom	IP 66	IP 43	0,74 kg

inclusief: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UST45-W 2 1x UARM-4-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									
cilinder deksel voor cilinder tweevoudig stopcontact, randaarde afdekplaat voor 4 modules 22,5 x 45 mm toestelbeker, rond rubberen dichting inbussleutel									

**Messing**

Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO N4-MMS	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	messing, massief	IP 66	IP 43	1,51 kg

inclusief: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UST45-W 2 1x UARM-4-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									
cilinder deksel voor cilinder tweevoudig stopcontact, randaarde afdekplaat voor 4 modules 22,5 x 45 mm toestelbeker, rond rubberen dichting inbussleutel									

**Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3**

Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO N4-E	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	RVS, massief	IP 66	IP 43	1,47 kg



Product	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
inclusief:									
1x UET80-R-WD						cilinder			
1x UETD80-R-WD						deksel voor cilinder			
1x UST45-W 2						tweevoudig stopcontact, randaarde			
1x UARM-4-1 118						afdekplaat voor 4 modules 22,5 x 45 mm			
1x UG-R						toestelbeker, rond			
2x UGM1-3						rubberen dichting			
1x UWZ-IS 8						inbussleutel			

**H:** hoogte

**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte

**B:** breedte

**E:** inbouwmaat

**P<sub>max</sub>:** max. belasting


**Farbe:**

**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

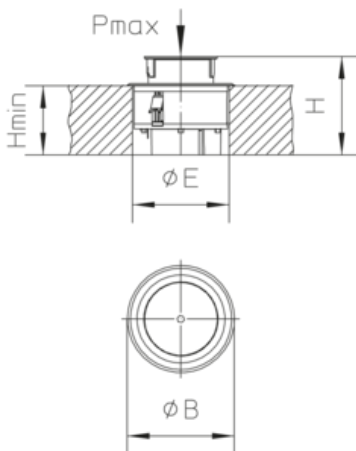

## OPTIONELE TOEBEHOREN

USK R122, UBDHB 122R





nat te reinigen vloer



Elektrische en elektronische apparatuur mag niet via het huisvuil worden weggegooid.

