


GD-SW

draadgoot stormbeschermingsbeugel

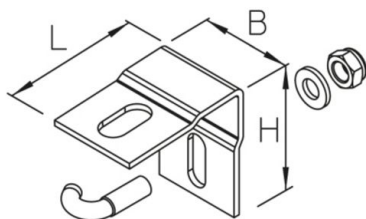

Bevestigingsbeugel voor extra bevestiging van de draadgootdeksel, vooral bij buitengebruik

Stormbeugels voor buitentoepassing. Volgens de montage-instructies moet u ten minste 6 veiligheidselementen gebruiken voor elke 3 meter kabelbaanafdekking.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
GD-SW F	33 mm	25 mm	20 mm	0,07 kg
inclusief:				
1x SEMSS 6E		Zeskantmoer, zelfsluitend, DIN 985		
1x GH 6X24E		bevestigingshaak		

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
GD-SW E	33 mm	25 mm	20 mm	0,07 kg
inclusief:				
1x SEMSS 6E		Zeskantmoer, zelfsluitend, DIN 985		
1x GH 6X24E		bevestigingshaak		

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



