


HKIQ

montagebeugel, diagonaal, KHI

Montagebeugel voor 90° verbinding van twee KHI, assen gedraaid.

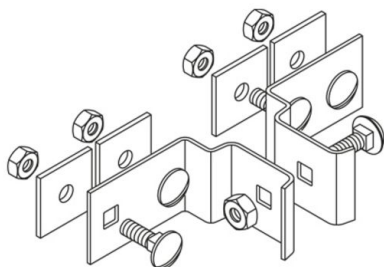

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | G |
|----------------|---------------------|
| HKIQ F | 1,2 kg |
| inclusief: | |
| 5x FRS 12X30F | slotbout, DIN 603 |
| 5x SEM 12F | zeskantmoer DIN 934 |
| 4x RUS 50-L13F | sluiring, KHI |

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | G |
|-------------------|---------------------|
| HKIQ-HDG | 1,24 kg |
| inclusief: | |
| 5x FRS 12X30-HDG | slotbout, DIN 603 |
| 5x SEM 12-HDG | zeskantmoer DIN 934 |
| 4x RUS 50-L13-HDG | sluiring, KHI |

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



