



## KDU 40

Consolehouder, 40 x 30 mm Vluchtweginstallatie

Plafondconsolehouder, U-profiel 40x30x2 mm, doorlopend driezijdig geperforeerd, met aangelaste kopplaat, getest volgens DIN EN 61537.



Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	L	t	G
KDU 40-02F	200 mm	4,00 mm	0,38 kg
KDU 40-03F	300 mm	4,00 mm	0,50 kg
KDU 40-04F	400 mm	4,00 mm	0,62 kg
KDU 40-05F	500 mm	4,00 mm	0,73 kg
KDU 40-06F	600 mm	4,00 mm	0,86 kg
KDU 40-07F	700 mm	4,00 mm	0,98 kg
KDU 40-08F	800 mm	4,00 mm	1,10 kg
KDU 40-09F	900 mm	4,00 mm	1,22 kg
KDU 40-10F	1000 mm	4,00 mm	1,34 kg
KDU 40-11F	1100 mm	4,00 mm	1,46 kg
KDU 40-12F	1200 mm	4,00 mm	1,58 kg
KDU 40-13F	1300 mm	4,00 mm	1,70 kg
KDU 40-14F	1400 mm	4,00 mm	1,82 kg
KDU 40-15F	1500 mm	4,00 mm	1,94 kg

**L:** lengte  
**t:** materiaaldikte  
**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

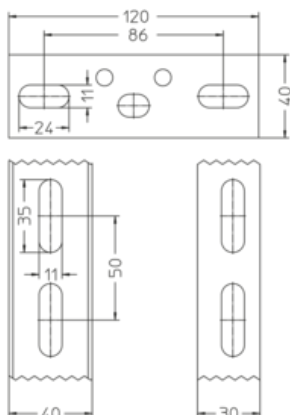

## OPTIONELE TOEBEHOREN

KHUSS 40 , SD, SAZ

