


KHA 21

montageprofiel 41x21 mm, geperforeerd

montageprofiel 41x21x2,50 mm, geperforeerd 14x30, sleufmaat 22 mm

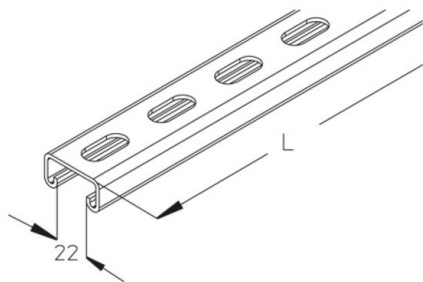

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	G
KHA 21-6000-HDG	21 mm	41 mm	6000 mm	2,50 mm	10,64 kg



Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	t	G
KHA 21-6000-316	21 mm	41 mm	6000 mm	2,50 mm	9,94 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



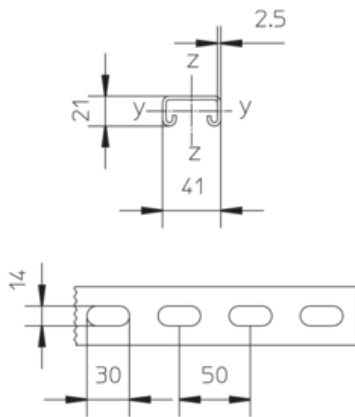

$$\begin{aligned}W_y &= 0.92 \text{ cm}^3 \\W_z &= 2.56 \text{ cm}^3 \\I_y &= 1.02 \text{ cm}^4 \\I_z &= 5.25 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

OPTIONELE TOEBEHOREN

AM22, AVB 21, AVBL 21, AVSK 21, RUS 41, SA 1, SAI 21

