


KHA 41

montageprofiel 41x41 mm, geperforeerd

montageprofiel 41x41x2,50 mm, geperforeerd 14x30, sleufmaat 22 mm

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

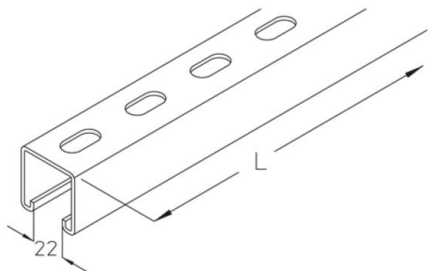

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	G
KHA 41-6000-HDG	41 mm	41 mm	6000 mm	2,50 mm	15,60 kg

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	t	G
KHA 41-6000-304	41 mm	41 mm	6000 mm	2,50 mm	15,10 kg


Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	t	G
KHA 41-6000-316	41 mm	41 mm	6000 mm	2,50 mm	15,28 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

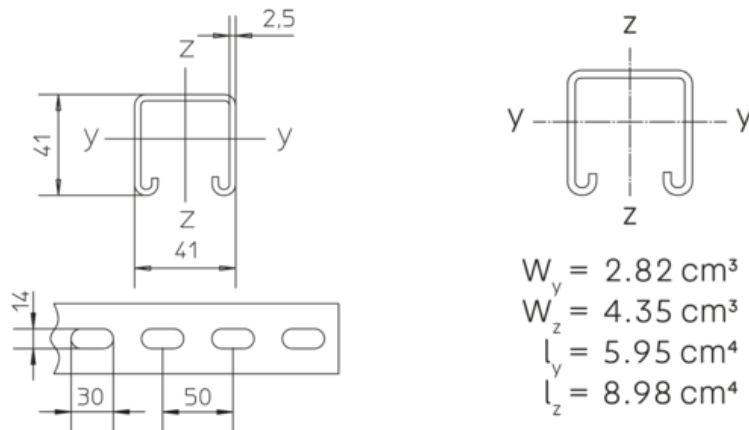

OPTIONELE TOEBEHOREN

AVBL 41, AVSKP, AVSKT, AVSKH, AVSKGB, AVSKA, AVSK 41, AVBLA 41, AKL, AVBD 41, AVB 41, BGF 41, AM22, AMF22, BGA 41, RUS 41, SKS A, SA 2, SAI 41

