


KHB 7

montageprofiel 30x15 mm, geperforeerd

montageprofiel 30x15x1,50 mm, geperforeerd 9x35, sleufmaat 16 mm

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

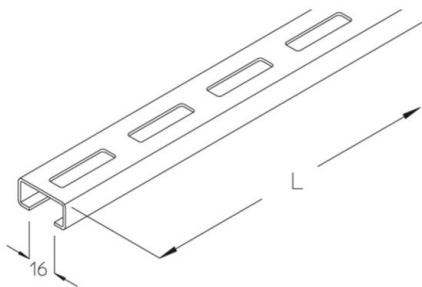

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	t	G
KHB 7-30S	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,1 kg
KHB 7-60S	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,2 kg

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	G
KHB 7-30F	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,3 kg
KHB 7-60F	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,6 kg



Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	t	G
KHB 7-30E	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,2 kg
KHB 7-60E	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,4 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

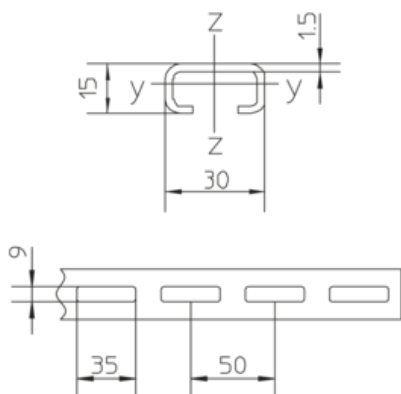

$$\begin{aligned}W_y &= 0.30 \text{ cm}^3 \\W_z &= 0.83 \text{ cm}^3 \\I_y &= 0.25 \text{ cm}^4 \\I_z &= 1.25 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

OPTIONELE TOEBEHOREN

HS16, AM16

