


KHUSS 60

verstevigingsstuk, KHU 60 Functiebehoud, Standaard draagconstructie

De producten kunnen worden gebruikt in combinatie met muurbeugels. Zie voor technische parameters het algemeen testcertificaat van de bouwautoriteit (AbP).

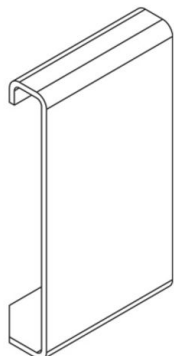

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	G
KHUSS 60S	0,18 kg
inclusief:	
1x SES 10X100	zeskantbout DIN 933
1x SEM 10	zeskantmoer DIN 934
2x US 10X21	sluitring DIN EN ISO 7089

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	G
KHUSS 60F	0,19 kg
inclusief:	
1x SES 10X100F	zeskantbout DIN 933
1x SEM 10F	zeskantmoer DIN 934
2x US 10X21F	sluitring DIN EN ISO 7089

G: gewicht

