


## KHUSS 60

verstevigingsstuk, KHU 60 Vluchtweginstallatie

De producten kunnen worden gebruikt bij de installatie van de vluchtroute.

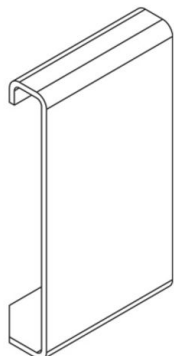

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	G
KHUSS 60S	0,18 kg
inclusief:	
1x SES 10X100	zeskantbout DIN 933
1x SEM 10	zeskantmoer DIN 934
2x US 10X21	sluitring DIN EN ISO 7089

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	G
KHUSS 60F	0,19 kg
inclusief:	
1x SES 10X100F	zeskantbout DIN 933
1x SEM 10F	zeskantmoer DIN 934
2x US 10X21F	sluitring DIN EN ISO 7089

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	G
KHUSS 60E	0,19 kg





Product

G

inclusief:

1x SES 10X100E  
1x SEM 10E  
2x US 10X21E

zeskantbout DIN 933  
zeskantmoer DIN 934  
sluitring DIN EN ISO 7089

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product

G

KHUSS 60E4

0,19 kg

inclusief:

1x SES 10X100E4  
1x SEM 10E4  
2x US 10X21E4

zeskantbout DIN 933  
zeskantmoer DIN 934  
sluitring DIN EN ISO 7089

**G:** gewicht

