


## KHUV 57

verbinder, KHU 57

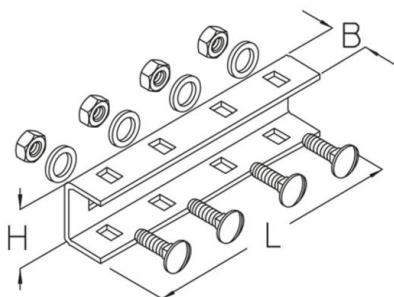

### Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Product	H	B	L	t	G
KHUV 57GV	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,59 kg
inclusief: 4x FRSV 10X20 4x SEMS 10					
Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661					

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	t	G
KHUV 57S	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,60 kg
inclusief: 4x FRSV 10X20 4x SEM 10					
Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 zeskantmoer DIN 934					

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	G
KHUV 57F	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,63 kg
inclusief: 4x FRSV 10X20F 4x SEM 10F					
Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 zeskantmoer DIN 934					



## Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	t	G
KHUV 57E	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,60 kg
inclusief: 4x FRSV 10X20E                      Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 4x SEM 10E                              zeskantmoer DIN 934					

## Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	t	G
KHUV 57E4	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,61 kg
inclusief: 4x FRSV 10X20E4                      Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 4x SEM 10E4                              zeskantmoer DIN 934					

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**t:** materiaaldikte  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

