


KLUGW

Klembevestiging universeel, gelast, horizontaal

Klembevestiging, horizontaal, voor het klemmen van draadgoten en kabelgoten aan stalen balken.

Aanhaalmoment: 10N/m

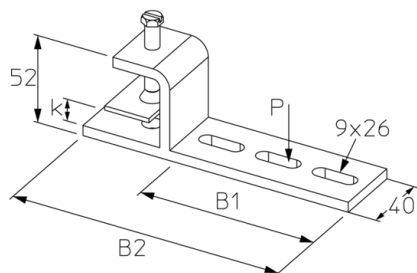

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B1	B2	t	k	P_{max}	G
KLUGW 10F	52 mm	100 mm	149 mm	6 mm	5 - 33 mm	1,1 kN	0,451 kg
KLUGW 20F	52 mm	200 mm	249 mm	6 mm	5 - 33 mm	0,7 kN	0,620 kg
KLUGW 30F	52 mm	300 mm	349 mm	6 mm	5 - 33 mm	0,4 kN	0,789 kg

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B1	B2	t	k	P_{max}	G
KLUGW 10E	52 mm	100 mm	149 mm	6 mm	5 -33 mm	1,1 kN	0,419 kg
KLUGW 20E	52 mm	200 mm	249 mm	6 mm	5 -33 mm	0,7 kN	0,577 kg
KLUGW 30E	52 mm	300 mm	349 mm	6 mm	5 -33 mm	0,4 kN	0,735 kg

H: hoogte
B1: breedte
B2: breedte
t: materiaaldikte
k: klembereik
 P_{max} : max. belasting
G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

