

## KWLL

wandconsole, licht

Lichte wandconsole uit C-profiel 30x15 mm. Voor bevestiging aan muren.

$F_D/P$ : Factor ter berekening van ankerplugbelasting  $F_D$  met werkelijke consolelast  $P$  of som werkelijke consolelast. Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B1	B2	L	$P_{max}$	$F_D/P$	G
KWLL 010S	80 mm	100 mm	110 mm	125 mm	0,3 kN	2,0	0,13 kg
KWLL 020S	80 mm	200 mm	210 mm	225 mm	0,3 kN	3,0	0,20 kg
KWLL 030S	80 mm	300 mm	310 mm	325 mm	0,3 kN	4,0	0,28 kg

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B1	B2	L	$P_{max}$	$F_D/P$	G
KWLL 010E	80 mm	100 mm	110 mm	125 mm	0,3 kN	2,0	0,13 kg
KWLL 020E	80 mm	200 mm	210 mm	225 mm	0,3 kN	3,0	0,21 kg
KWLL 030E	80 mm	300 mm	310 mm	325 mm	0,3 kN	4,0	0,28 kg

**H**: hoogte

**B1**: breedte

**B2**: breedte

**L**: lengte


**$P_{max}$** : max. belasting

**$F_D/P$** : anker- / consolelast

**G**: gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

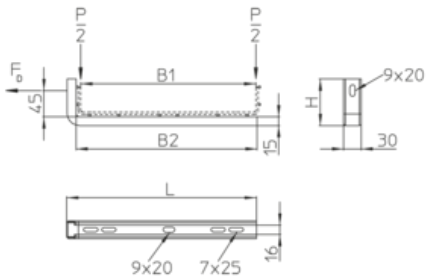

## OPTIONELE TOEBEHOREN

SD, KLR

