


LDR

kabelladderdeksel met draaisluiting

kabelladderdeksel met draaisluiting

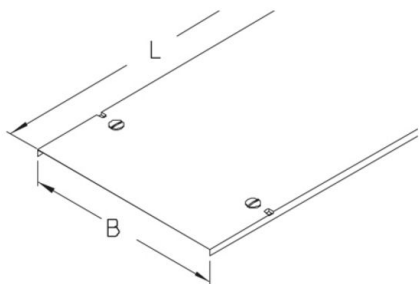

Bij toepassing van deksels in buitensituatie dienen maatregelen tegen invloeden van wind genomen te worden. Draaisluitingen voldoen hiervoor niet. Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

| Product | B | L | G |
|---------|--------|---------|---------|
| LDR 20S | 206 mm | 3000 mm | 4,1 kg |
| LDR 30S | 306 mm | 3000 mm | 7,8 kg |
| LDR 40S | 406 mm | 3000 mm | 10,1 kg |
| LDR 50S | 506 mm | 3000 mm | 15,6 kg |
| LDR 60S | 606 mm | 3000 mm | 18,5 kg |

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | B | L | G |
|---------|--------|---------|---------|
| LDR 20F | 206 mm | 3000 mm | 4,7 kg |
| LDR 30F | 306 mm | 3000 mm | 8,6 kg |
| LDR 40F | 406 mm | 3000 mm | 11,2 kg |
| LDR 50F | 506 mm | 3000 mm | 17 kg |
| LDR 60F | 606 mm | 3000 mm | 20,3 kg |

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product | B | L | G |
|---------|--------|---------|--------|
| LDR 20E | 206 mm | 3000 mm | 4,4 kg |



| Product | B | L | G |
|---------|--------|---------|---------|
| LDR 30E | 306 mm | 3000 mm | 7,8 kg |
| LDR 40E | 406 mm | 3000 mm | 10,2 kg |
| LDR 50E | 506 mm | 3000 mm | 15,1 kg |
| LDR 60E | 606 mm | 3000 mm | 17,6 kg |

B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

