


LGG 60

Kabelladder, hoogte = 60 mm

Kabelladder met doorlopend geperforeerde zijliggers. Gelaste sport van profielrail 30x15 mm. Elektrische geleidbaarheid getest volgens DIN EN 61537.

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

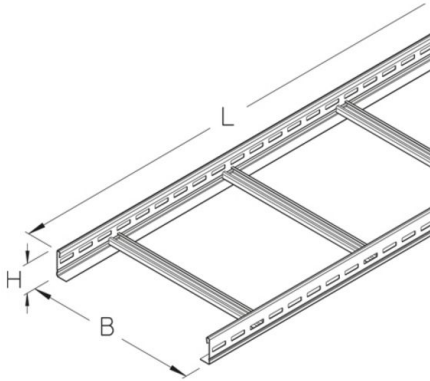

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	A	Q _{LK}	G
LGG 60-30-3S	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	8,61 kg
LGG 60-40-3S	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	9,3 kg
LGG 60-50-3S	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	9,98 kg
LGG 60-60-3S	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	10,67 kg
LGG 60-20S	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	15,84 kg
LGG 60-30S	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	17,22 kg
LGG 60-40S	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	18,59 kg
LGG 60-50S	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	19,96 kg
LGG 60-60S	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	21,34 kg

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	A	Q _{LK}	G
LGG 60-30-3F	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	9,21 kg
LGG 60-40-3F	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	9,95 kg
LGG 60-50-3F	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	10,68 kg
LGG 60-60-3F	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	11,42 kg
LGG 60-20F	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	16,95 kg
LGG 60-30F	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	18,42 kg
LGG 60-40F	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	19,89 kg





Product	H	B	L	A	Q _{LK}	G
LGG 60-50F	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	21,36 kg
LGG 60-60F	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	22,83 kg


Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3



Product	H	B	L	A	Q _{LK}	G
LGG 60-30-3E	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	8,66 kg
LGG 60-40-3E	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	9,35 kg
LGG 60-50-3E	60 mm	500 mm	3000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	10,05 kg
LGG 60-60-3E	60 mm	600 mm	3000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	10,74 kg
LGG 60-20E	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	15,95 kg
LGG 60-30E	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	17,33 kg
LGG 60-40E	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	18,71 kg
LGG 60-50E	60 mm	500 mm	6000 mm	203 cm ²	0,57 kN/m	20,09 kg
LGG 60-60E	60 mm	600 mm	6000 mm	243 cm ²	0,68 kN/m	21,47 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
A: dwarsdoorsnede
Q_{LK}: treklast stroomkabel
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



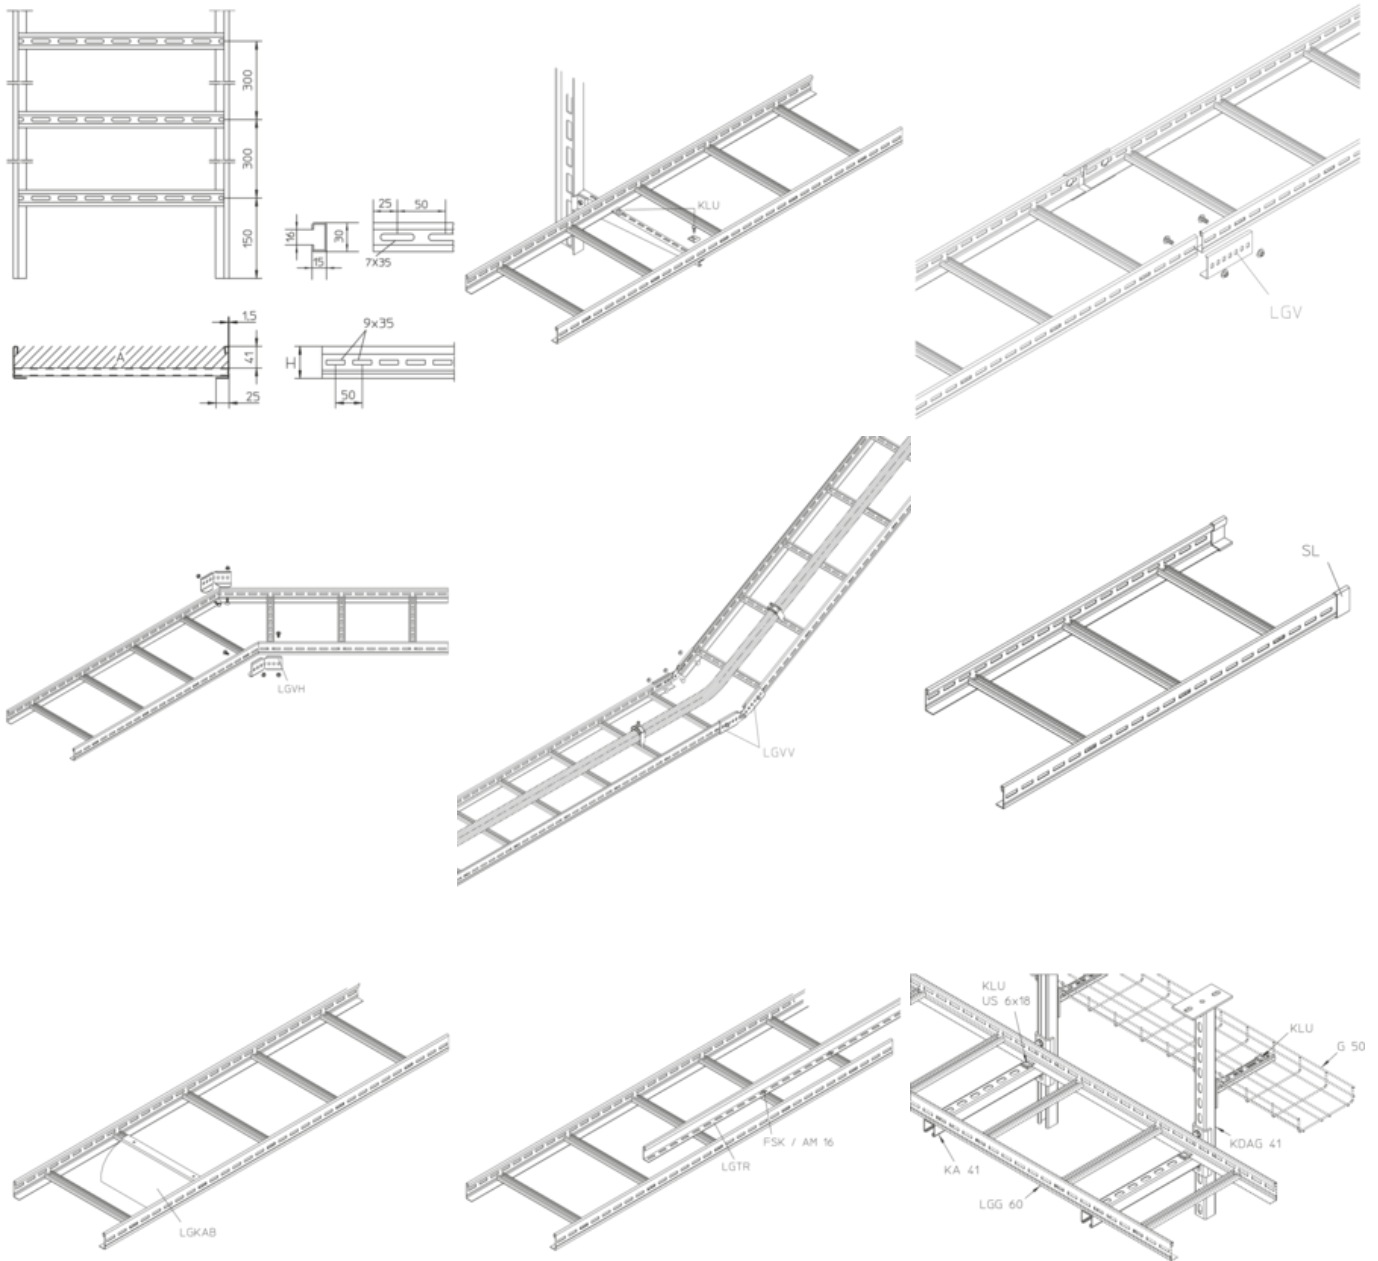

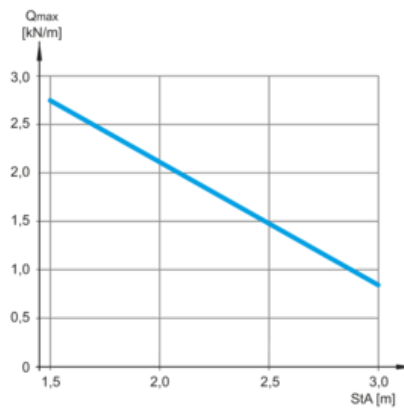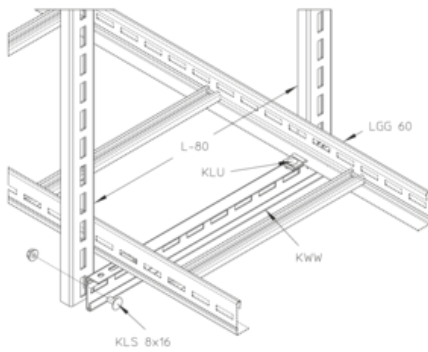

OPTIONELE TOEBEHOREN

LGIB 60, LGAB 60, LGAA 60, LGA 60, LGK 60, LGVB 60, LGV 60, LGVH 60, LGVV 60, LGTR 60, SL 60, LGKAB, KLU, H, LD, LDR, STD-A



Niet betreden!



UL geclassificeerd

