

## LGG 60

stijgladder, L-profiel

Kabelladder met doorlopend geperforeerde zijliggers. Gelaste sport van profielrail 30x15 mm. Elektrische geleidbaarheid getest volgens DIN EN 61537.

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar. De RD deksel kan alleen worden gemonteerd in combinatie met de dekselverhoging STD-A.



### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B1	B2	L	t	P <sub>max</sub>	G
LGG 60-30-3S	60 mm	303 mm	285 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	8,61 kg
LGG 60-40-3S	60 mm	403 mm	385 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	9,3 kg
LGG 60-50-3S	60 mm	503 mm	485 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	9,98 kg
LGG 60-60-3S	60 mm	603 mm	585 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	10,67 kg
LGG 60-20S	60 mm	203 mm	185 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	15,84 kg
LGG 60-30S	60 mm	303 mm	285 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	17,22 kg
LGG 60-40S	60 mm	403 mm	385 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	18,59 kg
LGG 60-50S	60 mm	503 mm	485 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	19,96 kg
LGG 60-60S	60 mm	603 mm	585 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	21,34 kg

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B1	B2	L	t	P <sub>max</sub>	G
LGG 60-30-3F	60 mm	303 mm	285 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	9,21 kg
LGG 60-40-3F	60 mm	403 mm	385 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	9,95 kg
LGG 60-50-3F	60 mm	503 mm	485 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	10,68 kg
LGG 60-60-3F	60 mm	603 mm	585 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	11,42 kg
LGG 60-20F	60 mm	203 mm	185 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	16,95 kg
LGG 60-30F	60 mm	303 mm	285 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	18,42 kg





Product	H	B1	B2	L	t	P <sub>max</sub>	G
LGG 60-40F	60 mm	403 mm	385 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	19,89 kg
LGG 60-50F	60 mm	503 mm	485 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	21,36 kg
LGG 60-60F	60 mm	603 mm	585 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	22,83 kg


## Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B1	B2	L	t	P <sub>max</sub>	G
LGG 60-30-3E	60 mm	303 mm	285 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	8,66 kg
LGG 60-40-3E	60 mm	403 mm	385 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	9,35 kg
LGG 60-50-3E	60 mm	503 mm	485 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	10,05 kg
LGG 60-60-3E	60 mm	603 mm	585 mm	3000 mm	1,5 mm	1,5 kN	10,74 kg
LGG 60-20E	60 mm	203 mm	185 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	15,95 kg
LGG 60-30E	60 mm	303 mm	285 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	17,33 kg
LGG 60-40E	60 mm	403 mm	385 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	18,71 kg
LGG 60-50E	60 mm	503 mm	485 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	20,09 kg
LGG 60-60E	60 mm	603 mm	585 mm	6000 mm	1,5 mm	1,5 kN	21,47 kg

**H:** hoogte  
**B1:** breedte  
**B2:** breedte  
**L:** lengte  
**t:** materiaaldikte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



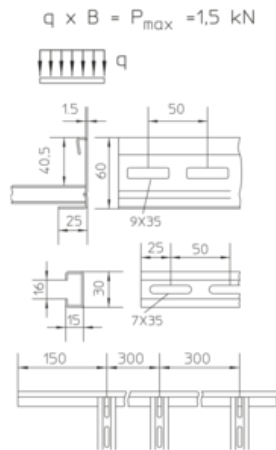

## OPTIONELE TOEBEHOREN

H, LGV 60, LGVH 60, LGVV 60, LGTR 60, LGTR 100, STD-A, ST-RD, BL 4, LH, SL 60



UL geclassificeerd

