


LGIB-BS 60

kabelladder binnenbocht, hoogte=60 mm Functiebehoud, Standaard draagconstructie

kabelladder bocht 90°, voor horizontale richtingsverandering

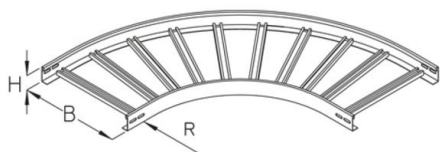


Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	R	G
LGIB-BS 60-20F	60 mm	200 mm	400 mm	3,5 kg
LGIB-BS 60-30F	60 mm	300 mm	400 mm	4,5 kg
LGIB-BS 60-40F	60 mm	400 mm	400 mm	5,4 kg

H: hoogte
B: breedte
R: radius
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

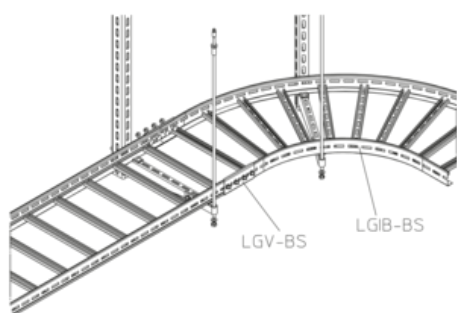



OPTIONELE TOEBEHOREN

LGV-BS 60, LGVH-BS 60, LGVV-BS 60, KLU, LGTRV 60

