


LGTRV 60

Leitertrennsteg, variabel, Höhe = 33 mm

Leitertrennsteg, variabel inkl. Befestigungsschrauben

Kabelkanaltrennung durch Formteile hindurch

Frei biegbaar durch Segmente

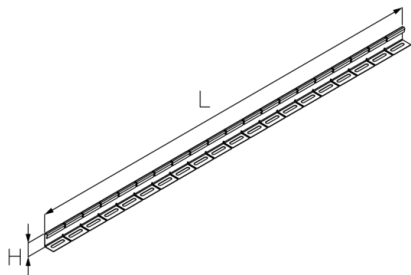

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

| Product | H | B | L | G |
|-------------|--|-------|---------|----------|
| LGTRV 60S | 33 mm | 25 mm | 1000 mm | 0,438 kg |
| inclusief: | | | | |
| 3x FKS 6X10 | Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 | | | |
| 3x AM16 M6F | Anker Mutter, B 7 | | | |

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product | H | B | L | G |
|--------------|--|-------|---------|----------|
| LGTRV 60E | 33 mm | 25 mm | 1000 mm | 0,462 kg |
| inclusief: | | | | |
| 3x FKS 6X10E | Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 | | | |
| 3x AM16 M6E4 | Anker Mutter, B 7 | | | |

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



