


## RAD

kabelgoot T-stukdeksel

kabelgoot T-stukdeksel, sluitend passend, met draaisluiting

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

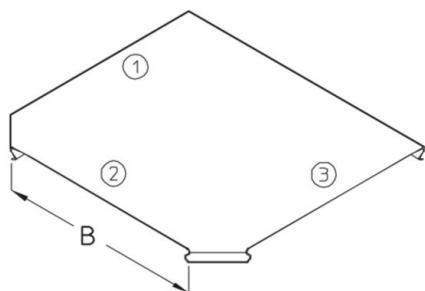

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	G
RAD 10S	100 mm	0,2 kg
RAD 20S	200 mm	0,4 kg
RAD 30S	300 mm	1,1 kg
RAD 40S	400 mm	1,8 kg
RAD 50S	500 mm	3,3 kg
RAD 60S	600 mm	4,6 kg

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	G
RAD 10F	100 mm	0,2 kg
RAD 20F	200 mm	0,4 kg
RAD 30F	300 mm	1,1 kg
RAD 40F	400 mm	1,9 kg
RAD 50F	500 mm	3,5 kg
RAD 60F	600 mm	4,9 kg

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3





Product	B	G
RAD 10E	100 mm	0,2 kg
RAD 20E	200 mm	0,4 kg
RAD 30E	300 mm	1,1 kg
RAD 40E	400 mm	1,8 kg
RAD 50E	500 mm	3,3 kg
RAD 60E	600 mm	4,6 kg

**B:** breedte  
**G:** gewicht

