


RB-BS 60

kabelgoot bocht, Hoogte=60 mm Functiebehoud, systeemspecifiek

kabelgoot bocht 90°, voor horizontale richtingsverandering met geïntegreerde verbinders

Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

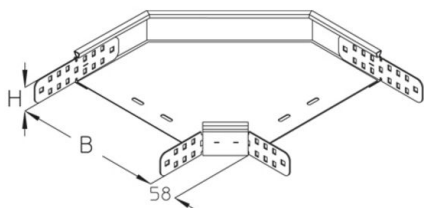

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
RB-BS 60-10S	60 mm	100 mm	0,80 kg
RB-BS 60-20S	60 mm	200 mm	1,27 kg
RB-BS 60-30S	60 mm	300 mm	1,92 kg
RB-BS 60-40S	60 mm	400 mm	2,75 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset			

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	G
RB-BS 60-10F	60 mm	100 mm	0,92 kg
RB-BS 60-20F	60 mm	200 mm	1,38 kg
RB-BS 60-30F	60 mm	300 mm	2,14 kg
RB-BS 60-40F	60 mm	400 mm	2,46 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht





OPTIONELE TOEBEHOREN

VB-BS

