


RB-BS45 60

kabelgoot bocht, Hoogte=60 mm Functiebehoud, systeemspecifiek

kabelgoot bocht 45°, voor horizontale richtingsverandering met geïntegreerde verbinders

Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

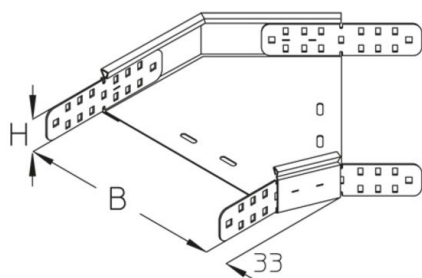

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

| Product | H | B | G |
|--------------------------------------|-------|--------|---------|
| RB-BS45 60-10S | 60 mm | 100 mm | 0,71 kg |
| RB-BS45 60-20S | 60 mm | 200 mm | 1,05 kg |
| RB-BS45 60-30S | 60 mm | 300 mm | 1,4 kg |
| RB-BS45 60-40S | 60 mm | 400 mm | 1,84 kg |
| inclusief: 4x KLR bevestigingsset | | | |

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | H | B | G |
|--|-------|--------|---------|
| RB-BS45 60-10F | 60 mm | 100 mm | 0,64 kg |
| RB-BS45 60-20F | 60 mm | 200 mm | 0,9 kg |
| RB-BS45 60-30F | 60 mm | 300 mm | 1,49 kg |
| RB-BS45 60-40F | 60 mm | 400 mm | 1,87 kg |
| inclusief: 4x KLR E bevestigingsset | | | |

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht





OPTIONELE TOEBEHOREN

VB-BS

