


## RB45 110

kabelgoot bocht, Hoogte=110 mm

kabelgoot bocht 45°, horizontaal, met geïntegreerde verbinder

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

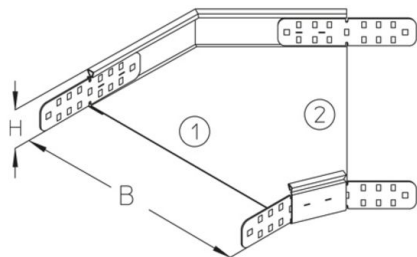

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
RB45 110-10S	110 mm	100 mm	1,37 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		
RB45 110-20S	110 mm	200 mm	1,58 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		
RB45 110-30S	110 mm	300 mm	2,26 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		
RB45 110-40S	110 mm	400 mm	2,74 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		
RB45 110-50S	110 mm	500 mm	3,32 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		
RB45 110-60S	110 mm	600 mm	3,96 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		


### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)



Product	H	B	G
RB45 110-10F	110 mm	100 mm	1,47 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RB45 110-20F	110 mm	200 mm	1,92 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RB45 110-30F	110 mm	300 mm	2,44 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RB45 110-40F	110 mm	400 mm	2,94 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RB45 110-50F	110 mm	500 mm	3,56 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RB45 110-60F	110 mm	600 mm	4,24 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

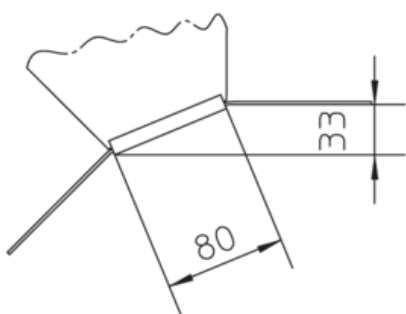



## OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RBD45, RBDR45, RTRV 110



UL geclassificeerd

