


## RB45 60

kabelgoot bocht, Hoogte=60 mm

kabelgoot bocht 45°, horizontaal, met geïntegreerde verbinder

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

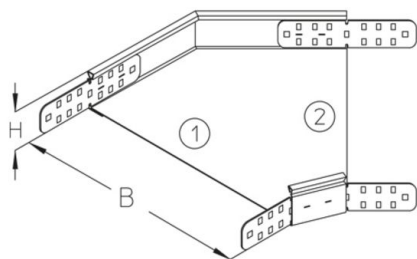

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
RB45 60-10S	60 mm	100 mm	0,72 kg
inclusief: 2x KLR	bevestigingsset		
RB45 60-20S	60 mm	200 mm	1,00 kg
inclusief: 2x KLR	bevestigingsset		
RB45 60-30S	60 mm	300 mm	1,34 kg
inclusief: 2x KLR	bevestigingsset		
RB45 60-40S	60 mm	400 mm	1,85 kg
inclusief: 2x KLR	bevestigingsset		
RB45 60-50S	60 mm	500 mm	2,39 kg
inclusief: 2x KLR	bevestigingsset		
RB45 60-60S	60 mm	600 mm	3,00 kg
inclusief: 2x KLR	bevestigingsset		

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)





Product	H	B	G
RB45 60-10F	60 mm	100 mm	0,77 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RB45 60-20F	60 mm	200 mm	1,07 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RB45 60-30F	60 mm	300 mm	1,44 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RB45 60-40F	60 mm	400 mm	1,98 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RB45 60-50F	60 mm	500 mm	2,56 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RB45 60-60F	60 mm	600 mm	3,21 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			

## Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	B	G
RB45 60-10E	60 mm	100 mm	0,69 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RB45 60-20E	60 mm	200 mm	0,97 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RB45 60-30E	60 mm	300 mm	1,42 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RB45 60-40E	60 mm	400 mm	1,87 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RB45 60-50E	60 mm	500 mm	2,40 kg



Product	H	B	G
inclusief: 2x KLR E			
		bevestigingsset	
RB45 60-60E	60 mm	600 mm	3,01 kg
inclusief: 2x KLR E			
		bevestigingsset	

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

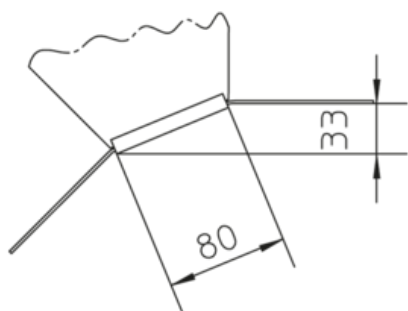

## OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RBD45, RBDR45, RTRV 60



UL geclassificeerd

