


## RB45 85

kabelgoot bocht, Hoogte=85 mm

kabelgoot bocht 45°, horizontaal, met geïntegreerde verbinder

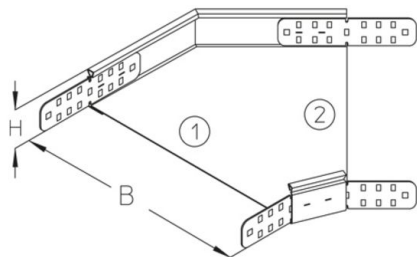

### Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
RB45 85-10S	85 mm	100 mm	0,97 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		
RB45 85-20S	85 mm	200 mm	1,27 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		
RB45 85-30S	85 mm	300 mm	1,76 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		
RB45 85-40S	85 mm	400 mm	2,21 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		
RB45 85-50S	85 mm	500 mm	2,77 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		
RB45 85-60S	85 mm	600 mm	3,39 kg
inclusief: 4x KLR	bevestigingsset		


### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)



Product	H	B	G
RB45 85-10F	85 mm	100 mm	1,05 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RB45 85-20F	85 mm	200 mm	1,46 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RB45 85-30F	85 mm	300 mm	1,88 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RB45 85-40F	85 mm	400 mm	2,21 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RB45 85-50F	85 mm	500 mm	2,96 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RB45 85-60F	85 mm	600 mm	3,63 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

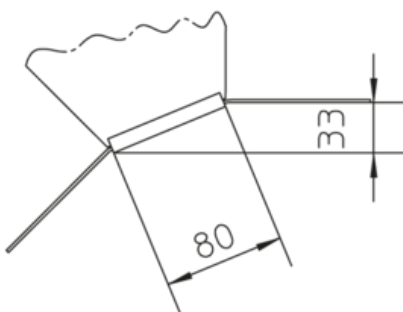



## OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RBD45, RBDR45, RTRV 85



UL geclassificeerd

