


RBDR

kabelgoot bochtdeksel, met draaisluiting

kabelgoot bochtdeksel, sluitend passend, met draaisluiting

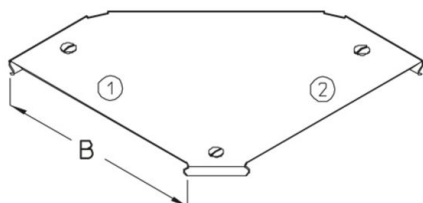

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	G
RBDR 10S	100 mm	0,2 kg
RBDR 20S	200 mm	0,4 kg
RBDR 30S	300 mm	1 kg
RBDR 40S	400 mm	1,6 kg
RBDR 50S	500 mm	2,8 kg
RBDR 60S	600 mm	3,9 kg

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	G
RBDR 10F	100 mm	0,2 kg
RBDR 20F	200 mm	0,5 kg
RBDR 30F	300 mm	1,1 kg
RBDR 40F	400 mm	1,7 kg
RBDR 50F	500 mm	3,1 kg
RBDR 60F	600 mm	4,2 kg

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3



Product	B	G
RBDR 10E	100 mm	0,2 kg
RBDR 20E	200 mm	0,5 kg
RBDR 30E	300 mm	1 kg
RBDR 40E	400 mm	1,6 kg
RBDR 50E	500 mm	2,7 kg
RBDR 60E	600 mm	3,7 kg

B: breedte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

