


RBV 35

kabelgoot bocht, variabel, hoogte=35 mm

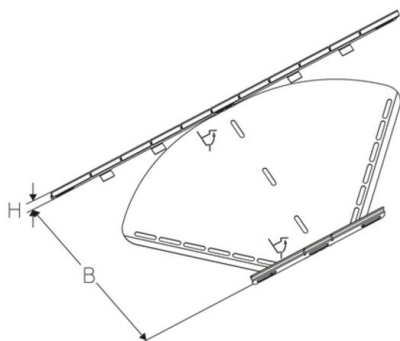

Variabele kabelgootbocht 0 - 90° voor horizontale richtingsverandering met geïntegreerde verbinders. Met langwerpige gaten voor het bevestigen van scheidingsstrips of beugels. Om meer stabiliteit onder grotere hoeken te verkrijgen, kan de buitenzijde vanaf een breedte van 200 mm op de bodem worden aangesloten. Voor kabelbescherming zijn de randen aan de kop van de variabele kabelgootbocht omgeklapt.

De variabele kabelgootbocht verkeert bij aflevering in een vlakke staat. Voor montage moeten de binnen- en buitenzijden omhoog worden gebogen. Er moet aandacht worden besteed aan de juiste uitlijning van de kopvorm.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RBV 35-05S	35 mm	50 mm	240 mm	0,15 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RBV 35-10S	35 mm	100 mm	310 mm	0,24 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RBV 35-20S	35 mm	200 mm	490 mm	0,48 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RBV 35-30S	35 mm	300 mm	630 mm	1,08 kg
inclusief: 3x KLR bevestigingsset				

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

RBVD, RBVDR, RTRV 35



