


## RBV 85

kabelgoot bocht, variabel, hoogte=85 mm

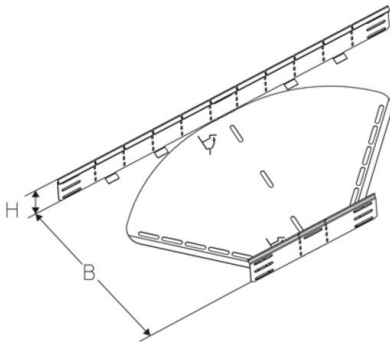

Variabele kabelgootbocht 0 - 90° voor horizontale richtingsverandering met geïntegreerde verbinders. Met langwerpige gaten voor het bevestigen van scheidingsstrips of beugels. Om meer stabiliteit onder grotere hoeken te verkrijgen, kan de buitenzijde vanaf een breedte van 200 mm op de bodem worden aangesloten. Voor kabelbescherming zijn de randen aan de kop van de variabele kabelgootbocht omgeklapt.

De variabele kabelgootbocht verkeert bij aflevering in een vlakke staat. Voor montage moeten de binnen- en buitenzijden omhoog worden gebogen. Er moet aandacht worden besteed aan de juiste uitlijning van de kopvorm.

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RBV 85-10S	85 mm	100 mm	310 mm	0,44 kg
inclusief: 6x KLR bevestigingsset				
RBV 85-20S	85 mm	200 mm	490 mm	0,74 kg
inclusief: 6x KLR bevestigingsset				
RBV 85-30S	85 mm	300 mm	630 mm	1,46 kg
inclusief: 7x KLR bevestigingsset				
RBV 85-40S	85 mm	400 mm	790 mm	2,09 kg
inclusief: 7x KLR bevestigingsset				
RBV 85-50S	85 mm	500 mm	940 mm	3,53 kg
inclusief: 8x KLR bevestigingsset				
RBV 85-60S	85 mm	600 mm	1190 mm	4,69 kg
inclusief: 8x KLR bevestigingsset				

**H:** hoogte





**B:** breedte  
**L:** lengte  
**G:** gewicht

## OPTIONELE TOEBEHOREN

RBVD, RBVDR, RTRV 85

