


REB

kabelgoot eindplaat

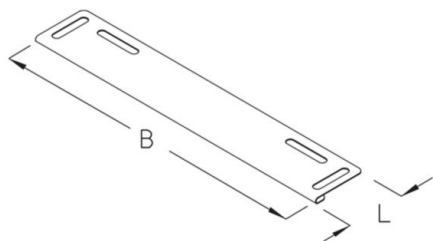

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	G
REB 05S	40 mm	50 mm	0,02 kg
inclusief: 1x KLR bevestigingsset			
REB 10S	90 mm	50 mm	0,03 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			
REB 20S	190 mm	50 mm	0,06 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			
REB 30S	290 mm	50 mm	0,1 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			
REB 40S	390 mm	50 mm	0,13 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			
REB 50S	490 mm	50 mm	0,17 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			
REB 60S	590 mm	50 mm	0,2 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			





Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	L	G
REB 05F	40 mm	50 mm	0,03 kg
inclusief: 1x KLR E bevestigingsset			
REB 10F	90 mm	50 mm	0,03 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
REB 20F	190 mm	50 mm	0,06 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
REB 30F	290 mm	50 mm	0,1 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
REB 40F	390 mm	50 mm	0,13 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
REB 50F	490 mm	50 mm	0,17 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
REB 60F	590 mm	50 mm	0,2 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	B	L	G
REB 10E	90 mm	50 mm	0,02 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
REB 20E	190 mm	50 mm	0,05 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
REB 30E	290 mm	50 mm	0,08 kg





Product	B	L	G
inclusief: 2x KLR E			
bevestigingsset			
REB 40E	390 mm	50 mm	0,1 kg
inclusief: 2x KLR E			
bevestigingsset			
REB 50E	490 mm	50 mm	0,13 kg
inclusief: 2x KLR E			
bevestigingsset			
REB 60E	590 mm	50 mm	0,16 kg
inclusief: 2x KLR E			
bevestigingsset			

B: breedte
L: lengte
G: gewicht

