


RR 110

kabelgoot reduceerstuk Hoogte=110 mm

kabelgoot verjongingsstuk met geïntegreerde verbinder

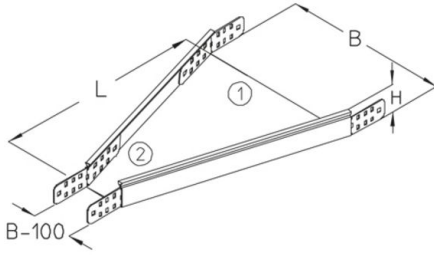

Bij bestellingen s.v.p. de uitvoering (links, midden, rechts) evenals de breedte aangeven. De afbeelding met maatvoering toont het ontwerp aan de linkerkant. Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.



Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RR 110-20S	110 mm	200 mm	500 mm	1,9 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 110-30S	110 mm	300 mm	500 mm	2,4 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 110-40S	110 mm	400 mm	500 mm	2,9 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 110-50S	110 mm	500 mm	500 mm	3,4 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 110-60S	110 mm	600 mm	500 mm	3,9 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
RR 110-20F	110 mm	200 mm	500 mm	2,2 kg





Product	H	B	L	G
inclusief: 4x KLR E		bevestigingsset		
RR 110-30F	110 mm	300 mm	500 mm	2,7 kg
inclusief: 4x KLR E		bevestigingsset		
RR 110-40F	110 mm	400 mm	500 mm	3,2 kg
inclusief: 4x KLR E		bevestigingsset		
RR 110-50F	110 mm	500 mm	500 mm	3,8 kg
inclusief: 4x KLR E		bevestigingsset		
RR 110-60F	110 mm	600 mm	500 mm	4,3 kg
inclusief: 4x KLR E		bevestigingsset		

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
RR 110-20E	110 mm	200 mm	500 mm	2 kg
inclusief: 4x KLR E		bevestigingsset		
RR 110-30E	110 mm	300 mm	500 mm	2,5 kg
inclusief: 4x KLR E		bevestigingsset		
RR 110-40E	110 mm	400 mm	500 mm	2,8 kg
inclusief: 4x KLR E		bevestigingsset		
RR 110-50E	110 mm	500 mm	500 mm	3,4 kg
inclusief: 4x KLR E		bevestigingsset		
RR 110-60E	110 mm	600 mm	500 mm	3,8 kg
inclusief: 4x KLR E		bevestigingsset		





H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RRD, RRDR, RTRV 110



UL geclassificeerd

