


RR 35

kabelgoot reduceerstuk Hoogte=35 mm

kabelgoot verjongingsstuk met geïntegreerde verbinder

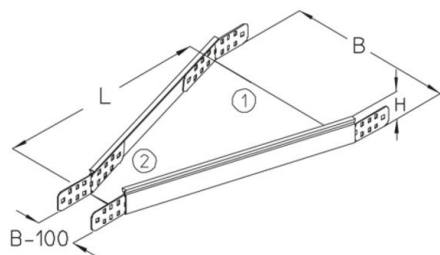

Bij bestellingen s.v.p. de uitvoering (links, midden, rechts) evenals de breedte aangeven. De afbeelding met maatvoering toont het ontwerp aan de linkerkant.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RR 35-20S	35 mm	200 mm	500 mm	1,2 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RR 35-30S	35 mm	300 mm	500 mm	1,6 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
RR 35-20F	35 mm	200 mm	500 mm	1,3 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset				
RR 35-30F	35 mm	300 mm	500 mm	1,8 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset				

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht





OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RRD, RRDR, RTRV 35



UL geclassificeerd

