


RR 85

kabelgoot reduceerstuk Hoogte=85 mm

kabelgoot verjongingsstuk met geïntegreerde verbinder

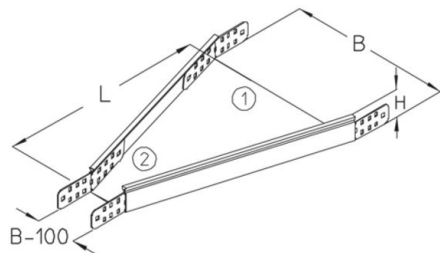

Bij bestellingen s.v.p. de uitvoering (links, midden, rechts) evenals de breedte aangeven. De afbeelding met maatvoering toont het ontwerp aan de linkerkant.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RR 85-20S	85 mm	200 mm	500 mm	1,7 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 85-30S	85 mm	300 mm	500 mm	2,2 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 85-40S	85 mm	400 mm	500 mm	2,7 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 85-50S	85 mm	500 mm	500 mm	3,2 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RR 85-60S	85 mm	600 mm	500 mm	3,7 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
RR 85-20F	85 mm	200 mm	500 mm	1,9 kg





Product	H	B	L	G
inclusief: 4x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 85-30F	85 mm	300 mm	500 mm	2,5 kg
inclusief: 4x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 85-40F	85 mm	400 mm	500 mm	3 kg
inclusief: 4x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 85-50F	85 mm	500 mm	500 mm	3,6 kg
inclusief: 4x KLR E				
		bevestigingsset		
RR 85-60F	85 mm	600 mm	500 mm	4,1 kg
inclusief: 4x KLR E				
		bevestigingsset		

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RRD, RRDR, RTRV 85



UL geclassificeerd

