


## RTRV 35

Rinntrennsteg, variabel, Höhe = 33 mm

Rinntrennsteg, variabel inkl. Befestigungsschrauben

Kabelkanaltrennung durch Formteile hindurch

Frei biegsam durch Segmente

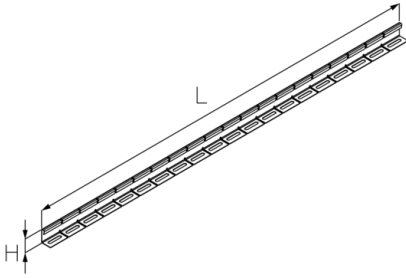

### Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RTRV 35S	33 mm	25 mm	1000 mm	0,399 kg
inclusief:				
3x FRSV 6X12	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEMS 6	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
RTRV 35E	33 mm	25 mm	1000 mm	0,429 kg
inclusief:				
3x FRSV 6X12E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEMS 6E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			


### Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	G
RTRV 35E4	33 mm	25 mm	1000 mm	0,435 kg
inclusief:				
3x FRSV 6X12E4	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEM 6E4	Sechskantmutter, DIN 934			
3x US 6X12E4	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			



**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

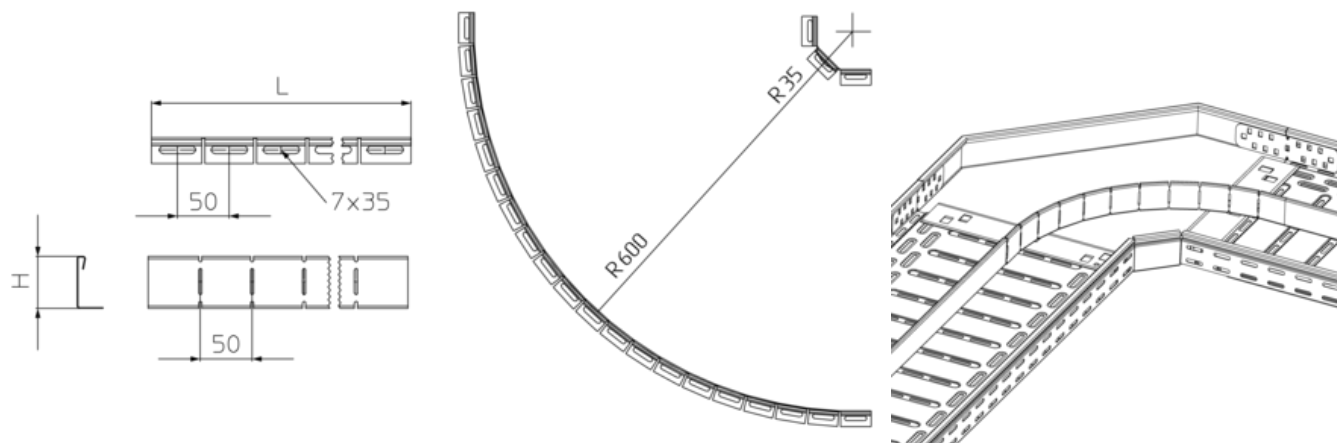

## OPTIONELE TOEBEHOREN

KLF

