


RTRV 60

Rinntrennsteg, variabel, Höhe = 50 mm

Rinntrennsteg, variabel inkl. Befestigungsschrauben

Kabelkanaltrennung durch Formteile hindurch

Frei biegbaar durch Segmente

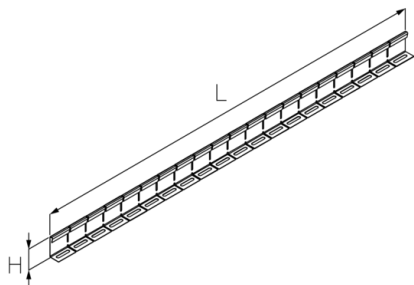

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RTRV 60S	50 mm	25 mm	1000 mm	0,502 kg
inclusief:				
3x FRSV 6X12	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEMS 6	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
RTRV 60E	50 mm	25 mm	1000 mm	0,540 kg
inclusief:				
3x FRSV 6X12E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEMS 6E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			


Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	G
RTRV 60E4	50 mm	25 mm	1000 mm	0,548 kg
inclusief:				
3x FRSV 6X12E4	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEM 6E4	Sechskantmutter, DIN 934			
3x US 6X12E4	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			



H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

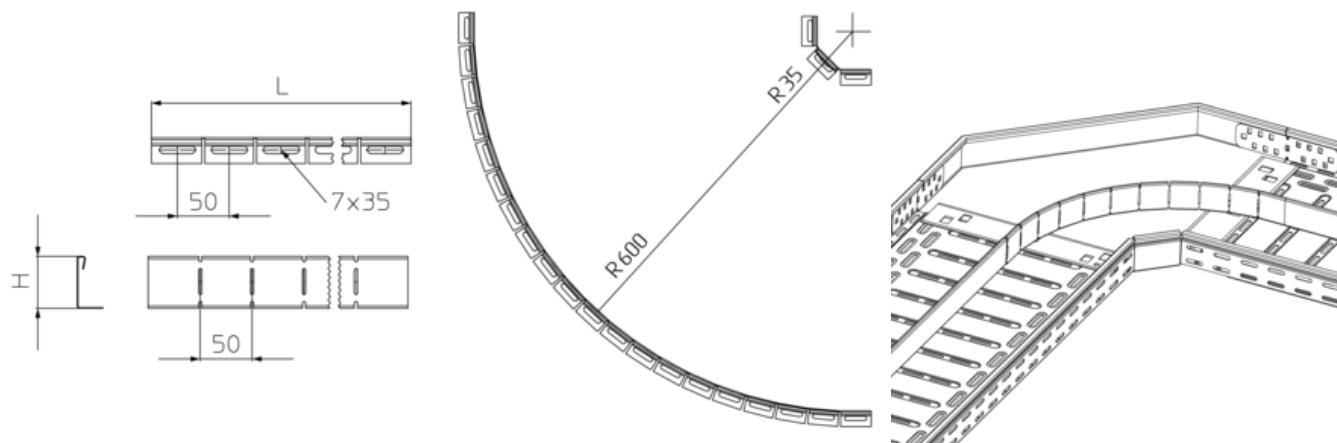

OPTIONELE TOEBEHOREN

KLF

