


SD-BS

spreidplug, functiebehoud

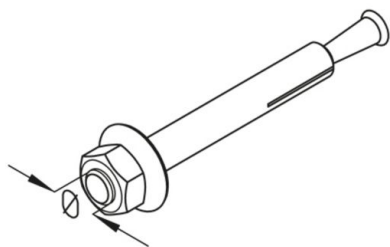

Toegestaan als enkele bevestiging. Toelaatbare belasting in gebarsten en niet-gebarsten normaal beton met sterkte \geq C20/25. Instructies van de fabrikant dienen gevolgd te worden (ETA-06/0175).

Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

| Product | L_{min} | D | \emptyset | t | Pzul | PzulR30 | PzulR90 | G |
|-----------|-----------|------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| SD-BS 6/5 | 36 mm | 6 mm | 6 mm | 0-5 mm | 2,4 kN | 1,0 kN | 0,4 kN | 0,01 kg |

L_{min} : min. boordiepte

D: diameter

\emptyset : diameter

t: materiaaldikte

Pzul: toelaatbare trekkracht

PzulR30: toegestane trekbelasting onder brandinwerking (30 min.)

PzulR90: toegestane trekbelasting onder brandinwerking (90 min.)

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



