


SH ND K

Bundelhouder kunststof met spijkerpluggen

vlambestendig volgens UL94 V-0 resp. gloeidraadtest VDE 0471 / DIN IEC 695 deel 2-1, testtemperatuur T_{max}

De gegevens voor het kabelaantal hebben betrekking op het gebruik van NYM-kabels (3 x 1,5mm²).

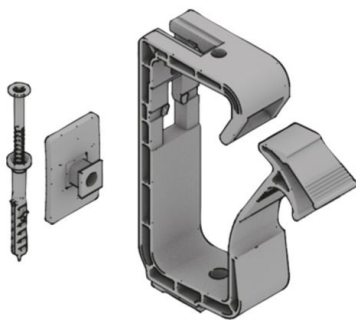

Polyamide

Product	kabelaantal	kleur	G	PT
SH 15 ND K	15	RAL 7035	0,04 kg	750 °C
inclusief: 1x BFS ND K Bevestigingssokkel kunststof met spijkerpluggen				
SH 30 ND K	30	RAL 7035	0,06 kg	750 °C
inclusief: 1x BFS ND K Bevestigingssokkel kunststof met spijkerpluggen				
SH 15 ND FWK	15	RAL 7030	0,04 kg	960 °C
inclusief: 1x BFS ND FWK Bevestigingssokkel kunststof met spijkerpluggen				
SH 30 ND FWK	30	RAL 7030	0,06 kg	960 °C
inclusief: 1x BFS ND FWK Bevestigingssokkel kunststof met spijkerpluggen				

kabelaantal: max. aantal installeerbare kabels

kleur:

G: gewicht

PT: testtemperatuur

OPTIONELE TOEBEHOREN

KOT K



