


## SRL

kabelbeschermbuis, met kabeldoorvoer, lengte = 6000 mm

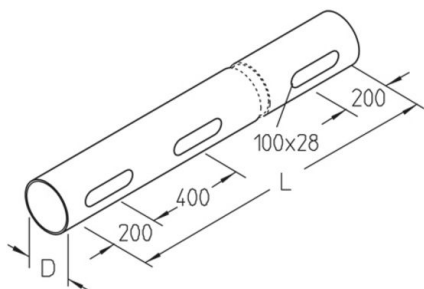

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | L       | D     | t       | G       |
|---------|---------|-------|---------|---------|
| SRL 60F | 6000 mm | 60 mm | 2,00 mm | 16,3 kg |

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product | L       | D     | t       | G       |
|---------|---------|-------|---------|---------|
| SRL 60E | 6000 mm | 60 mm | 2,00 mm | 16,3 kg |

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product    | L       | D     | t       | G        |
|------------|---------|-------|---------|----------|
| SRL 60-HDG | 6000 mm | 60 mm | 2,00 mm | 16,30 kg |

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product    | L       | D     | t       | G       |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| SRL 60-304 | 6000 mm | 60 mm | 2,00 mm | 16,3 kg |



Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

| Product    | L       | D     | t       | G       |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| SRL 60-316 | 6000 mm | 60 mm | 2,00 mm | 16,3 kg |


**L:** lengte

**D:** diameter

**t:** materiaaldikte

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

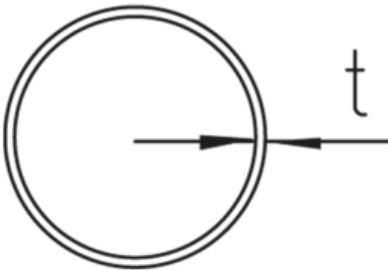

## OPTIONELE TOEBEHOREN

SRL-KSR 100

