

STU 50

stijgladder, ongelijk U-profiel

verticale ladder, middelzware bouwklasse, met geperforeerde zijkanten, voor directe wandmontage of vrijstaand, geklonken sporten van montageprofiel 40x22 mm.

De RD deksel kan alleen worden gemonteerd in combinatie met de dekselverhoging STD-A.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B1	B2	L	t	P _{max}	G
STU 50-03-3S	50 mm	300 mm	262 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	10,35 kg
STU 50-04-3S	50 mm	400 mm	362 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	10,9 kg
STU 50-05-3S	50 mm	500 mm	462 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	11,5 kg
STU 50-06-3S	50 mm	600 mm	562 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	12,05 kg
STU 50-07-3S	50 mm	700 mm	662 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	12,65 kg
STU 50-08-3S	50 mm	800 mm	762 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	13,25 kg
STU 50-02S	50 mm	210 mm	172 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	19,5 kg
STU 50-03S	50 mm	300 mm	262 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	20,7 kg
STU 50-04S	50 mm	400 mm	362 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	21,8 kg
STU 50-05S	50 mm	500 mm	462 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	23,0 kg
STU 50-06S	50 mm	600 mm	562 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	24,1 kg
STU 50-07S	50 mm	700 mm	662 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	25,3 kg
STU 50-08S	50 mm	800 mm	762 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	26,5 kg
STU 50-02-3S	3000 mm	2,0 kN	9,75 kg				

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Product	H	B1	B2	L	t	P _{max}	G
STU 50-03-3F	50 mm	300 mm	262 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	11,05 kg
STU 50-04-3F	50 mm	400 mm	362 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	11,65 kg



Product	H	B1	B2	L	t	P_{max}	G
STU 50-05-3F	50 mm	500 mm	462 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	12,3 kg
STU 50-06-3F	50 mm	600 mm	562 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	12,9 kg
STU 50-07-3F	50 mm	700 mm	662 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	13,55 kg
STU 50-08-3F	50 mm	800 mm	762 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	14,15 kg
STU 50-02F	50 mm	210 mm	172 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	21,0 kg
STU 50-03F	50 mm	300 mm	262 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	22,1 kg
STU 50-04F	50 mm	400 mm	362 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	23,3 kg
STU 50-05F	50 mm	500 mm	462 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	24,6 kg
STU 50-06F	50 mm	600 mm	562 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	25,8 kg
STU 50-07F	50 mm	700 mm	662 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	27,1 kg
STU 50-08F	50 mm	800 mm	762 mm	6000 mm	2 mm	2,0 kN	28,3 kg
STU 50-02-3F	3000 mm	2,0 kN	10,50 kg				

H: hoogte
B1: breedte
B2: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
 P_{max} : max. belasting
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

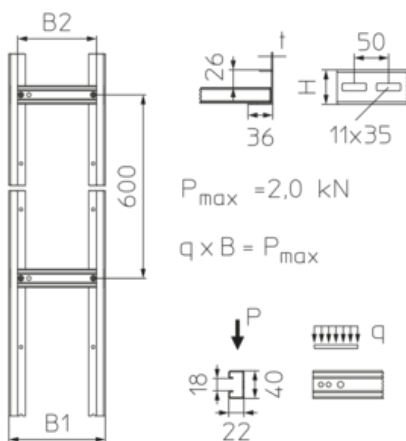



OPTIONELE TOEBEHOREN

STLS, AC, STR 50, STR 110, LGV 50, STD-A, ST-RD, BGUQ 50, BL 4, LH, SU 50/36

