


UAA B 65

afdichtplaat

Eendelige, schroefbare, sendzimir verzinkte afdekplaat, geschikt voor contactdoos.

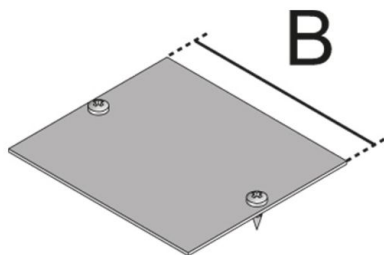

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	kleur	G
UAA-B 65S	65 mm	RAL 9005	0,03 kg

B: breedte

kleur:

G: gewicht

