


UB

bevestigingsbeugel

Bevestigingsbeugel uit sendzimir verzinkt staalplaat voor gesloten vloergoot. Ter bevestiging van segmeneten en verticale bochten.

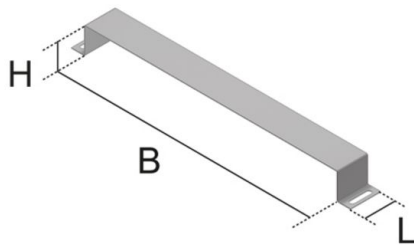

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
UB 28-190S	28 mm	194 mm	42 mm	0,09 kg
UB 28-250S	28 mm	254 mm	42 mm	0,11 kg
UB 28-350S	28 mm	354 mm	42 mm	0,14 kg
UB 38-190S	38 mm	194 mm	42 mm	0,1 kg
UB 38-250S	38 mm	254 mm	42 mm	0,12 kg
UB 38-350S	38 mm	354 mm	42 mm	0,15 kg
UB 48-190S	48 mm	194 mm	42 mm	0,1 kg
UB 48-250S	48 mm	254 mm	42 mm	0,12 kg
UB 48-350S	48 mm	354 mm	42 mm	0,16 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

UN

