


## UBDHB 122R

holle bouwdoos, enkel, rond



de holle bouwdoos is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal en is voorzien van een aardklem. Aan elke zijde van de bouwdoos zijn er naar buiten buigbare zijwanden. Dankzij het bekistingslichaam is de montage onafhankelijk van de hoogte van de vloer

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	bevestiging op onafgewerkte beton vloer
toepassingsgebied	Verzonken vloerkanaal, voor buizen M 20 / M16
toelatingen	volgens VDE / TÜV
norm	Volgens DIN EN 50085

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	H <sub>min</sub>	B1	B2	L1	L2	E	toestelbeker G
UBDHB 38-122R	42 mm	73 mm	150 mm	160 mm	150 mm	160 mm	123 mm	enkel 0,64 kg
inclusief:								
1x UBDHB-Z		aardklem						

**H:** hoogte

**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte

**B1:** breedte

**B2:** breedte

**L1:** lengte 1

**L2:** lengte 2


**E:** inbouwmaat

**toestelbeker:** max. aantal installeerbare toestelbekers

**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

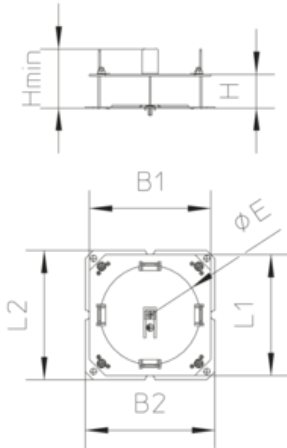

## OPTIONELE TOEBEHOREN

USKR, UN

