


UBDHB350 3V

Holle ruimte vloerdoos, 3-voudig, vierkant

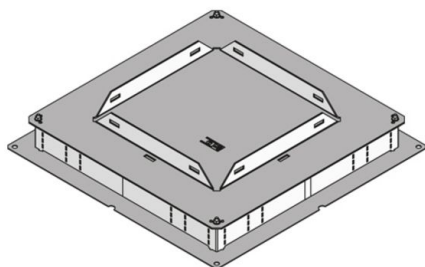

Holle vloer vloerdoos bestaand uit sendzimir verzinkte kast met naar alle zijden buigbare zijwanden incl. aardingsklem voor geluidsreducerende en hoogte onafhankelijke montage. Met inbouwopening t.b.v. bekistingsbuis die bij de eindmontage door een vierkante kunststof of RVS vloerdoos vervangen wordt.

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	bevestiging op onafgewerkte beton vloer
toepassingsgebied	vloergootsysteem, voor goten met een breedte van 350 mm
toelatingen	volgens VDE / TÜV
norm	Volgens DIN EN 50085


Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	H _{min}	B1	B2	L1	L2	E	toestelbeker	G
UBDHB350 28-259V	31 mm	67 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	262 x 262 mm	drievoudig	3,9 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z		aardklem							
UBDHB350 38-259V	41 mm	77 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	262 x 262 mm	drievoudig	4,0 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z		aardklem							
UBDHB350 48-259V	51 mm	87 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	262 x 262 mm	drievoudig	4,1 kg
inclusief: 1x UBDHB-Z		aardklem							



H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B1: breedte
B2: breedte
L1: lengte 1
L2: lengte 2
E: inbouwmaat
toestelbeker: max. aantal installeerbare toestelbekers
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

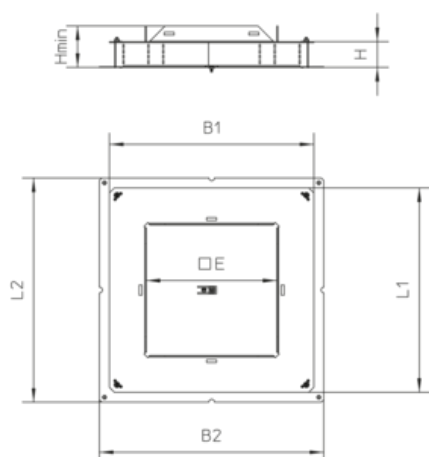

OPTIONELE TOEBEHOREN

USK, UN

