


UBKPR

zijprofiel

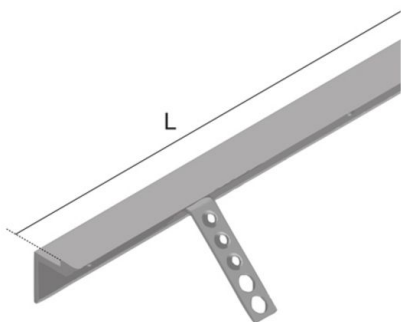

Thermisch verzinkt, nivelleerbaar zijdeprofiel met cementankers, te bevestigen aan heavy duty vloergoot en op blindeskel te leggen. Afdichting d.m.v. rubber profiel.

35 mm in hoogte regelbaar.


Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	B2	L	T	G
UBKPR5F	45 mm	40 mm	24 mm	3000 mm	5 mm	10,8 kg
inclusief: 5x FRS 8X25 5x SEMS 8 1x UBKPRV						
slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 koppeling						
UBKPR8F	57 mm	50 mm	30 mm	3000 mm	7 mm	14,6 kg
inclusief: 5x FRS 8X25 5x SEMS 8 1x UBKPRV						
slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 koppeling						
UBKPR10F	60 mm	50 mm	30 mm	3000 mm	10 mm	18,3 kg
inclusief: 5x FRS 8X25 5x SEMS 8 1x UBKPRV						
slotbout, DIN 603 zeskantmoer met flens, DIN EN 1661 koppeling						

H: hoogte
B: breedte
B2: breedte
L: lengte
T: diepte
G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

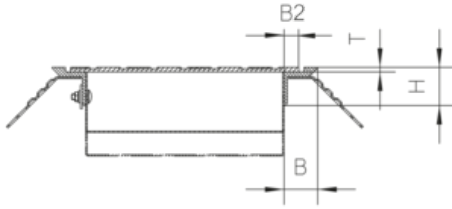

OPTIONELE TOEBEHOREN

UGD 20

