


## UBSK V E

Schoonmaakcontactdoos, enkel, vierkant, verstelbaar



Vierkante schoonmaakcontactdoos van RVS met rand. Incl. witte enkele geaarde contactdoos. Als verstelbare unit met cassettedeksel, behuizing van plaatstaal. Voor directe installatie in dekvloeren. Geschikt voor ruimtes met weinig vloeropbouw en droog tot vochtig vloeronderhoud. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette: 2 mm RVS V2A, frame: 1,5 mm RVS V2A
montagewijze	Bevestiging op onafgewerkte beton vloer
toepassingsgebied	Stomen van de vloer
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 40
belasting	2 kN

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UBSK-V W1 E	19 mm	55 mm	15 mm	100 mm	100 mm	105 x 110 mm	2 kN	IP 40	IP 20	0,70 kg

**H:** hoogte

**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte

**N:** nivelleerbereik

**B:** breedte

**L:** lengte

**E:** inbouwmaat

**P<sub>max</sub>:** max. belasting


**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

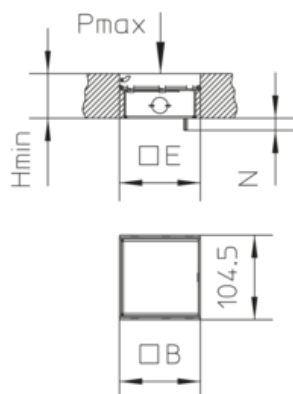

droog te reinigen vloer

