


UBST R WD

Schoonmaakstopcontact, 1-voudig, rond, verstelbaar.



Rond schoonmaakstopcontact van aluminium met rand. Incl. witte enkele geaarde contactdoos. Als verstelbare unit met buisdeksel, behuizing van plaatstaal. Voor directe installatie in dekvloeren. Geschikt voor ruimtes met weinig vloeropbouw en nat vloeronderhoud. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereiding" opvolgen.



materiaal	Buisdeksel: geanodiseerd aluminium
montagewijze	Bevestiging aan het plafond van ruw beton en installatie in de dekvloer
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 43 / in gesloten toestand IP 66
belasting	2 kN

Aluminium

Product	H	H _{min}	N	B	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UBST-R W1-WD	17 mm	55 mm	15 mm	120 mm	125 mm	2 kN	IP 66	IP 43	0,65 kg

H: hoogte

H_{min}: min. inbouwhoogte

N: nivelleerbereik

B: breedte

E: inbouwmaat

P_{max}: max. belasting


IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

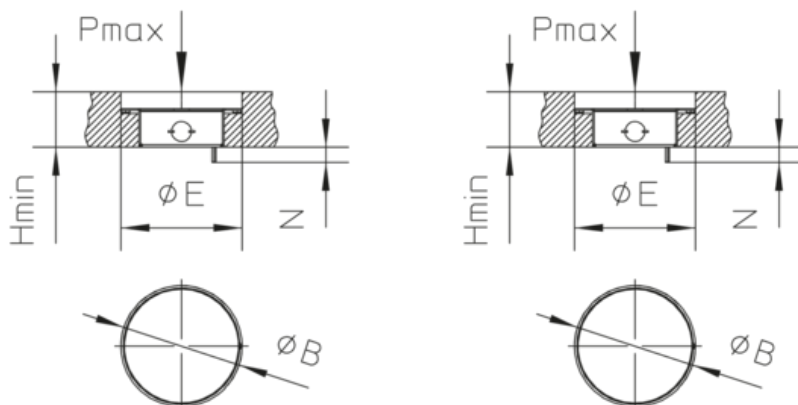

OPTIONELE TOEBEHOREN

UET120 WD



nat te reinigen vloer

