


UEB3 V

Kunststof blinde afdekunit, 3-voudig, hoekig



Vierhoekige inbouweenheid van polyamide met tapijtbeschermand. Als inbouwraam met plaatstaalinzet, inclusief set universele bevestigingsklemmen. Te plaatsen in vloerdoos, montagegedeksels, verhoogde vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog behandelde bodemdekkingen tot 10 mm. Geschikt voor kantoorruimten.

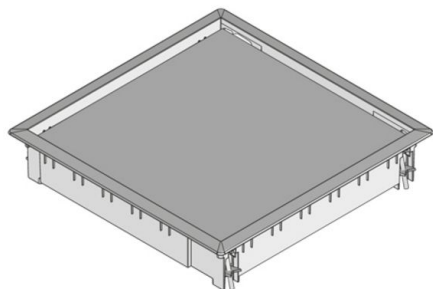

materiaal	deksel en raamwerk: PA6, oppervlakte mat, inleg: 3 mm HDG verzinkt staalplaat.
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Polyamide


Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	kleur	IP _n	G
UEB3-V-G	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260x260 mm	10 mm	2 kN	RAL 7011	IP 30	1,27 kg
inclusief:										
4x UDKS3-VR		universele klauw voor kunststof units								
UEB3-V-S	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260x260 mm	10 mm	2 kN	RAL 9011	IP 30	1,27 kg
inclusief:										
4x UDKS3-VR		universele klauw voor kunststof units								

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte



L: lengte
E: inbouwmaat
T: diepte
P_{max}: max. belasting
kleur:
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

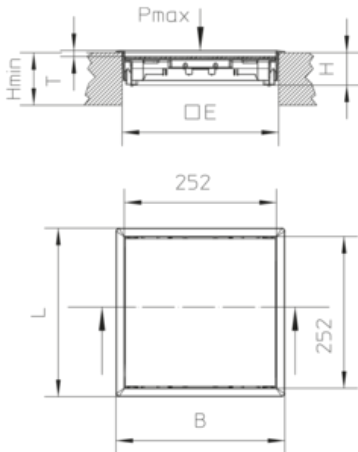

OPTIONELE TOEBEHOREN

UDKS3, UEB V, UDKS 40-80, UDKSEB



droog te reinigen vloer

