


## UEBD R E

RVS unit blinde afdekking, 3-voudig, rond

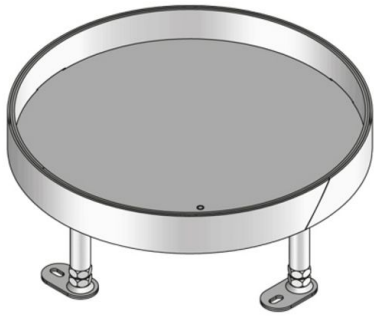

Ronde cassette van RVS plaat met stootrand. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met blinde inlegcassette en rubberafdichting voor inbouw in vloerdoos, montagegedeksels en openingen in in dubbele of holle vloeren. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	cassette en raamwerk: 2 mm RVS 304, bodemplaat: 3 mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	niet in gebruik IP 54
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEBD 15-R E	21 mm	100 mm	55 mm	305 mm	307 mm	12 mm	2 kN	IP 54	3,14 kg
inclusief:									
1x UGEAR-ELS					aardlip				
1x UGD-R 10-2					rubberen dichting, rond				
1x UGDB15-R300 1.8					rubberen dichting, rond				
UEBD 35-R E	38 mm	117 mm	55 mm	305 mm	307 mm	30 mm	2 kN	IP 54	3,67 kg
inclusief:									
1x UGEAR-ELS					aardlip				
1x UGD-R 10-2					rubberen dichting, rond				
1x UGDB15-R300 1.8					rubberen dichting, rond				

H: hoogte



**H<sub>min</sub>**: min. inbouwhoogte  
**N**: nivelleerbereik  
**B**: breedte  
**E**: inbouwmaat  
**T**: diepte  
**P<sub>max</sub>**: max. belasting  
**IP<sub>n</sub>**: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**G**: gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

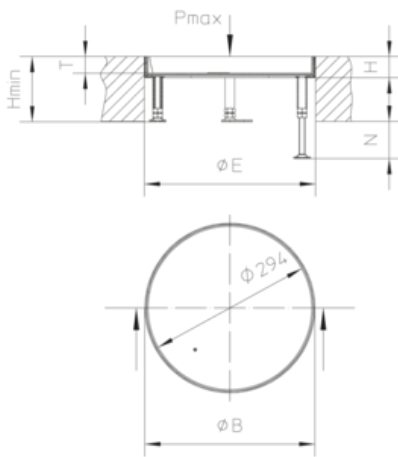

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UEBDE R, UBDSLFL, UGM SLF



nat te reinigen vloer

